



1GM20011742

2XM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-N19N19-DREG14


2XM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-N19N19-DREG14

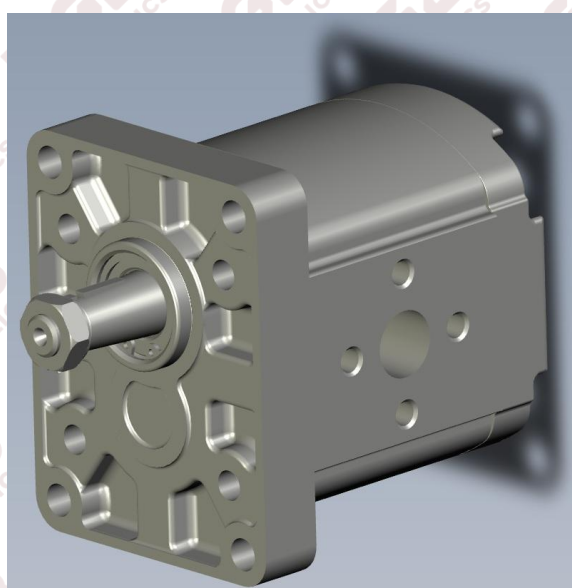


Corpo in alluminio

Simbolo	Tipo	Cilindrata	P1 Press. massima continua	P2 Press. massima intermittente	P3 Press. massima di picco	Velocità di rotazione	
		cm³/giro	bar	bar	bar	max rpm	min rpm
	2XM 040	4.1	250	270	290	4000	500
	2XM 060	6.1	250	270	290	4000	500
	2XM 080	8.7	250	270	290	3500	500
	2XM 110	11.2	250	270	290	3500	500
	2XM 140	14.2	250	270	290	3500	500
	2XM 160	16.8	230	240	250	3500	500
	2XM 190	19.8	210	220	230	3500	500
	2XM 220	22.9	190	200	210	3000	500
	2XM 260	26.4	170	180	190	3000	500
	2XM 290	29.1	150	160	170	2500	500
	2XM 310	31.5	130	140	150	2500	500

Motori 2XM

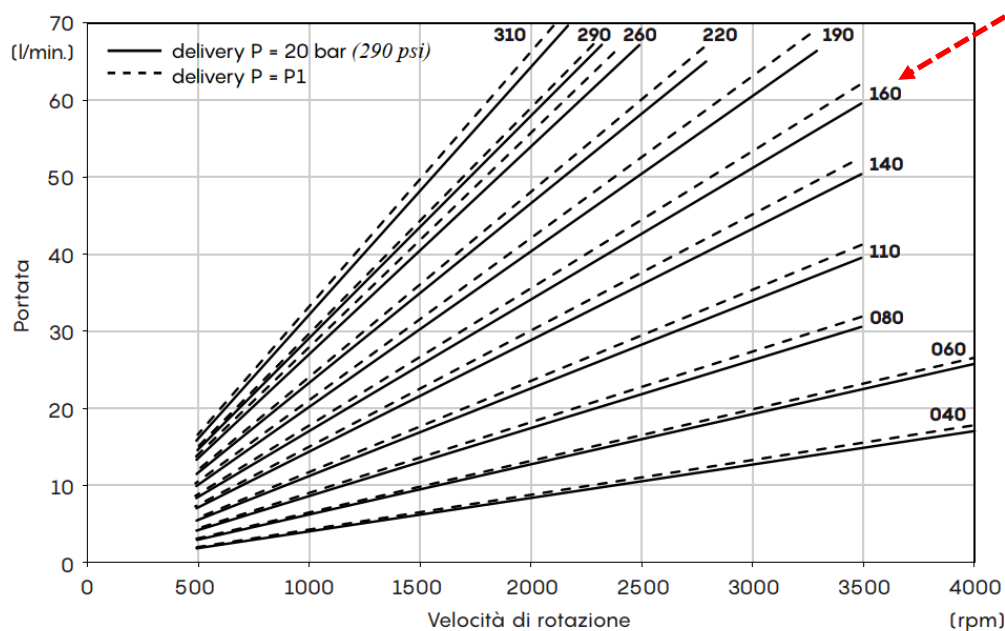


2XM 160

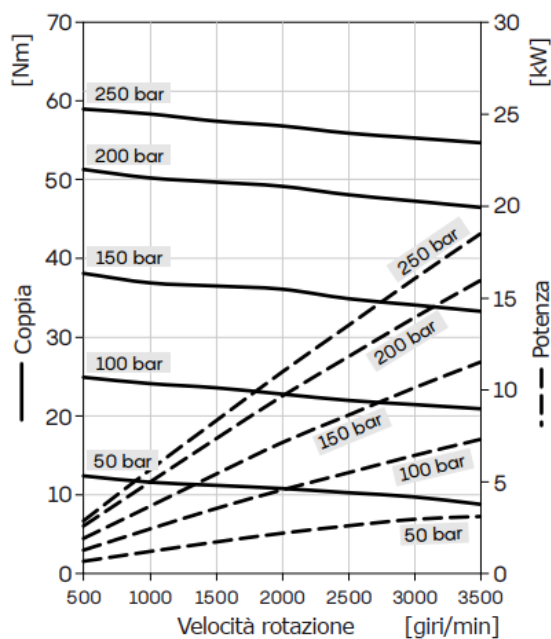


2XM-A-160-**R**-EUR-H-N-10-O-N19N19-DREG14

R



Rotazione reversibile

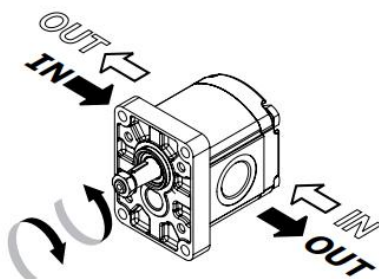

Bidirezionale



2XM-A-160-R-**EUR**-H-N-10-O-N19N19-DREG14

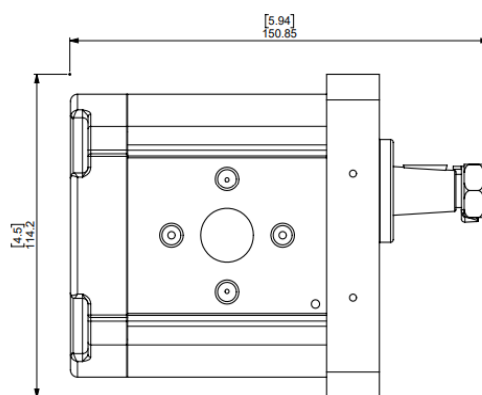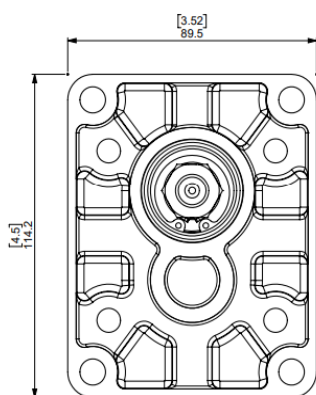

2XM-A-160-R-EUR-**H**-N-10-0-N19N19-DREG14


Anello tenuta fino a 8 BAR
(massima pressione sulla bocca di scarico/aspirazione)

2XM-A-160-R-EUR-H-**N**-10-N19N19-DREG14

Guarnizioni NBR

2XM-A-160-R-EUR-H-N-**10**-N19N19-DREG14

EUR	39,5	27,5
-----	------	------


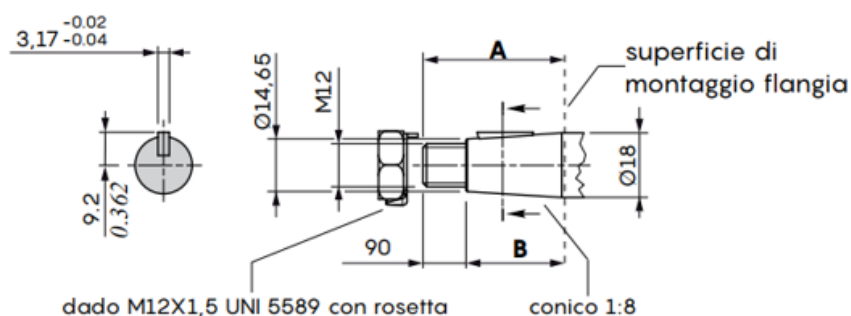


Massima coppia trasmissibile = 140 Nm
Coppia di serraggio (M12x1.5) = 60 Nm

Albero tipo 10: conico 1:8

2XM-A-160-R-EUR-H-N-10-**0**-N19N19-DREG14

Posizione bocche tipo 0 - DREN

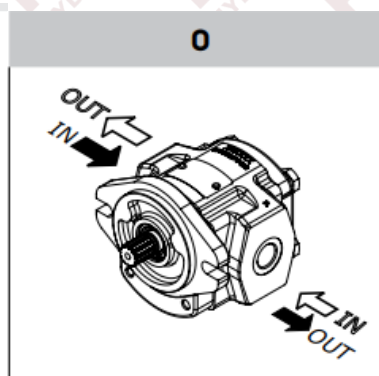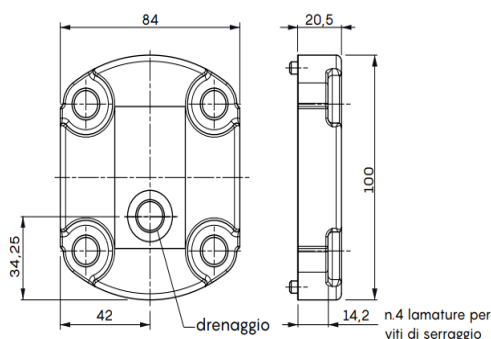


2XM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-**N19N19**-DREG14

Flangiatura tipo N (EUROPEA)


Bocche laterali - Drenaggio posteriore						
Cilindrata	2XP / 2XM			2XPW / 2XMW		
	IN	OUT	Dren.	IN	OUT	Dren.
040	N13	N13	G14/U6	-	-	-
060	N13	N13	G14/U6	-	-	-
080	N13	N13	G14/U6	-	-	-
110	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
140	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
160	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
190	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
220	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
260	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
290	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6
310	N19	N13	G14/U6	N19	N13	G14/U6

Dimensione bocca						
	A (Ø) mm	B (Ø) mm	C	D mm	IN Nm	OUT Nm
N13	13	30	M6	15	8	8
N19	19	40	M8	15	15	15

NOTA: per la coppia di serraggio del drenaggio vedere le tabelle precedenti

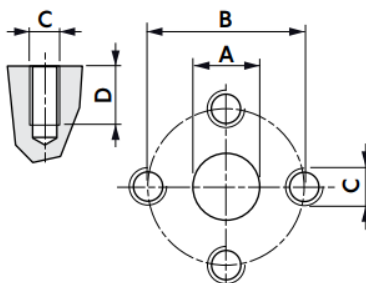

Dimensioni totali

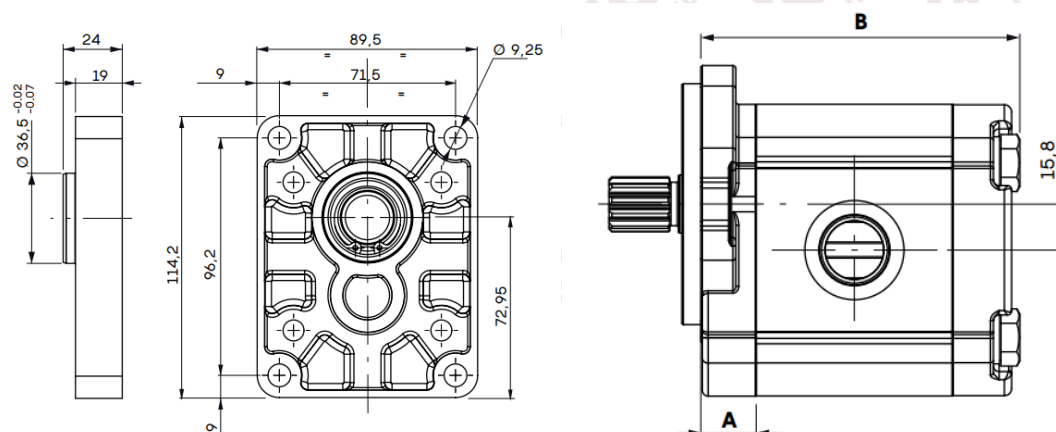

Cilindrata	Quota B (mm)					
	EUR	SAEA	SAEB	B80	B50	E52
040	93,1	93,1	94,1	95,1	92,9	90,4
060	96,4	96,4	97,4	98,4	96,2	93,7
080	100,6	100,6	101,6	102,6	100,4	97,9
110	104,7	104,7	105,7	106,7	104,5	102
140	109,7	109,7	110,7	111,7	109,5	107
160	113,9	113,9	114,9	115,9	113,7	111,2
190	118,9	118,9	119,9	120,9	118,7	116,2
220	123,9	123,9	124,9	125,9	123,7	121,5
260	129,7	129,7	130,7	131,7	129,5	127
290	133	133	134	135	51,8	130,3
310	138,1	138,1	139,1	140,1	137,9	135,4