



1GP10010163

1SP-A-032-D-EUR-B-N-10-O-G


1SP - A - 032 - D - EUR - B - N - 10 - O - G

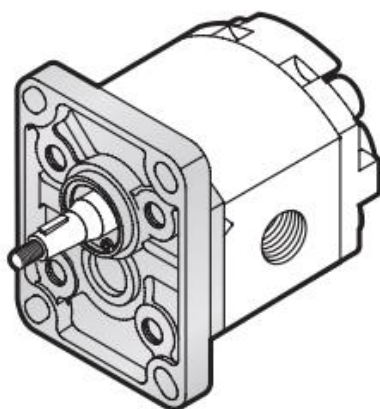


GRUPPO GROUP 1SP	CILINDRATA DISPLACEMENT		PRESSIONE MAX - MAX PRESSURE						VELOCITÀ MAX MAX SPEED	PORTATA MAX MAX FLOW		VELOCITÀ MIN MIN SPEED
			P1		P2		P3					
	cm³/giro	in³/rev	bar	psi	bar	psi	bar	psi	giri/min - rpm	l/min	Gal/min	giri/min - rpm
1SP 009	0.89	0.05	260	3770	280	4060	290	4205	6000	5.3	1.40	600
1SP 012	1.18	0.07	260	3770	280	4060	290	4205	6000	7.1	1.88	600
1SP 016	1.6	0.10	260	3770	280	4060	290	4205	6000	9.6	2.54	400
1SP 020	2.0	0.12	260	3770	280	4060	290	4205	5500	11	2.91	400
1SP 025	2.5	0.15	260	3770	280	4060	290	4205	5000	12.5	3.30	400
1SP 032	3.2	0.20	260	3770	280	4060	290	4205	4500	14.4	3.80	400
1SP 037	3.7	0.23	250	3625	270	3915	280	4060	4000	14.8	3.91	400
1SP 042	4.2	0.26	250	3625	270	3915	280	4060	3500	14.7	3.88	400
1SP 050	5.0	0.31	250	3625	270	3915	280	4060	3000	15	3.96	400
1SP 063	6.3	0.38	170	2465	190	2755	210	3045	2700	17	4.49	400
1SP 078	7.76	0.47	170	2465	190	2755	210	3045	2500	19.4	5.13	400
1SP 098	9.78	0.60	150	2175	170	2465	190	2755	2000	19.6	5.18	400

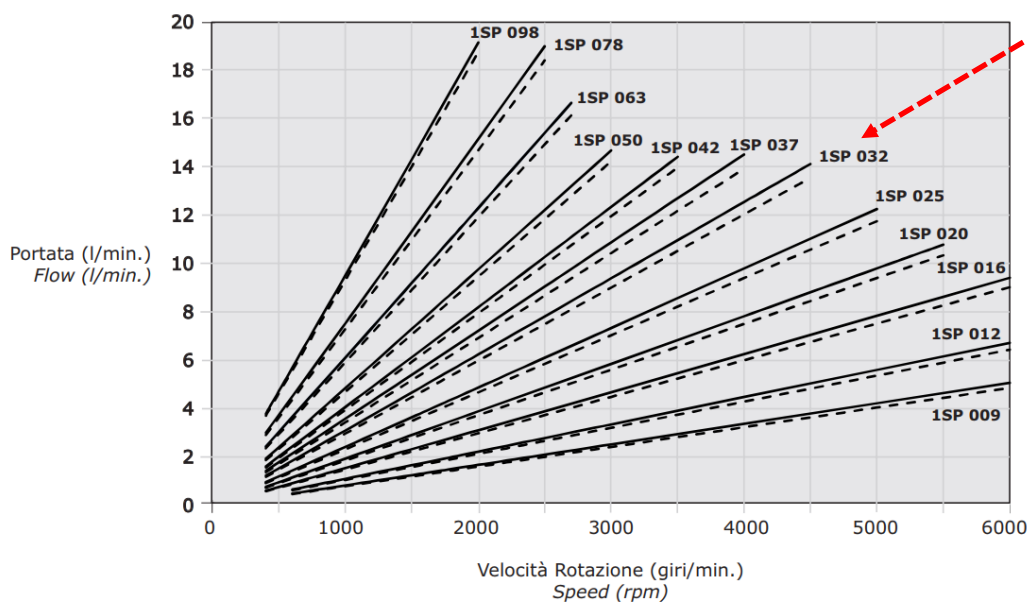

1SP 032

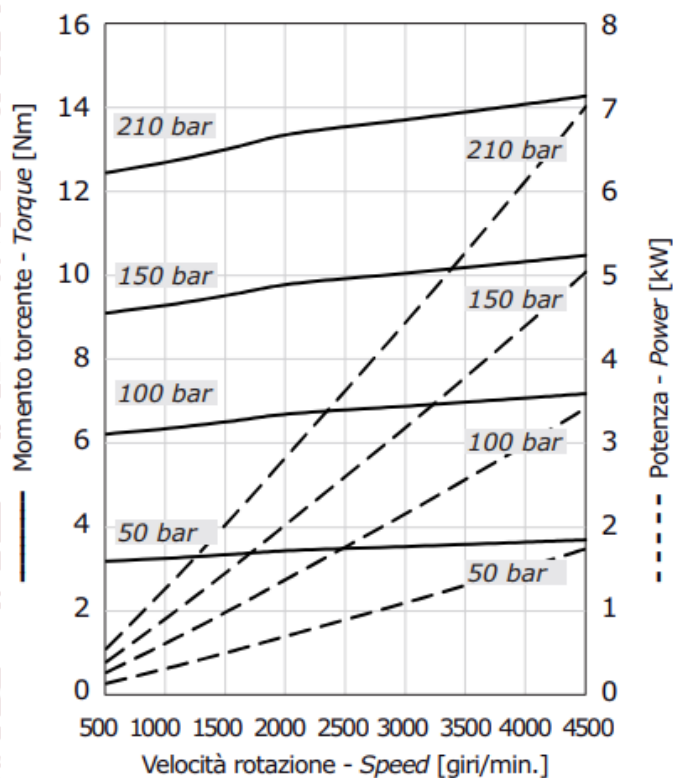


1SP - A - 032 **D** - EUR - B - N - 10 - 0 - G

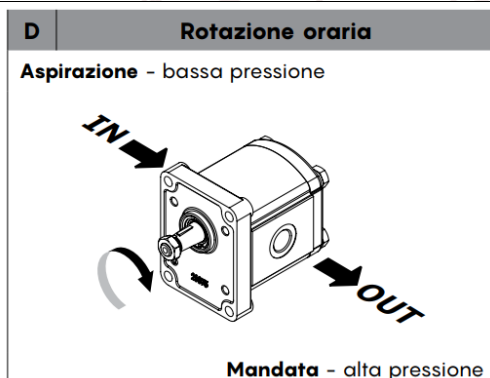

1SP - A - 032 - D - **EUR** - B - N - 10 - 0 - G

GRUPPO GROUP 1SP	CILINDRATA DISPLACEMENT		PRESSTONE MAX - MAX PRESSURE						VELOCITÀ MAX MAX SPEED	PORTATA MAX MAX FLOW		VELOCITÀ MIN MIN SPEED
			P1		P2		P3					
	cm³/giro	in³/rev	bar	psi	bar	psi	bar	psi	giri/min - rpm	l/min	Gal/min	giri/min - rpm
1SP 032	3.2	0.20	260	3770	280	4060	290	4205	4500	14.4	3.80	400

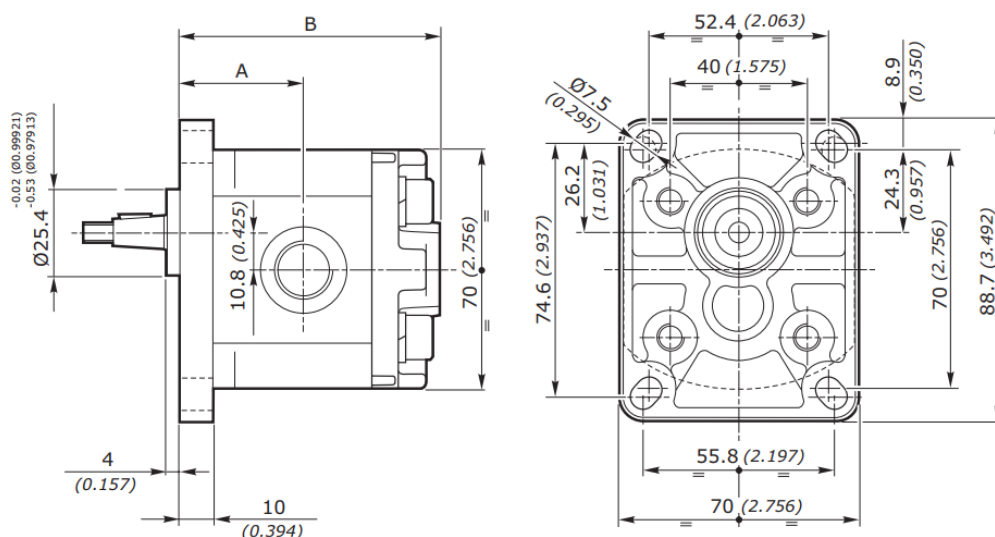

1SP - A - 032 - D - EUR - **B** - N - 10 - 0 - G

Anello tenuta fino a 3 BAR
(massima pressione sulla bocca di scarico/aspirazione)

1SP - A - 032 - D - EUR - B - **N** - 10 - 0 - G


Guarnizioni NBR

1SP - A - 032 - D - EUR - B - N - **10** - 0 - G

10

Conico 1:8
Tapered 1:8

Coppia 30 Nm
Torque 22 ft-lbs

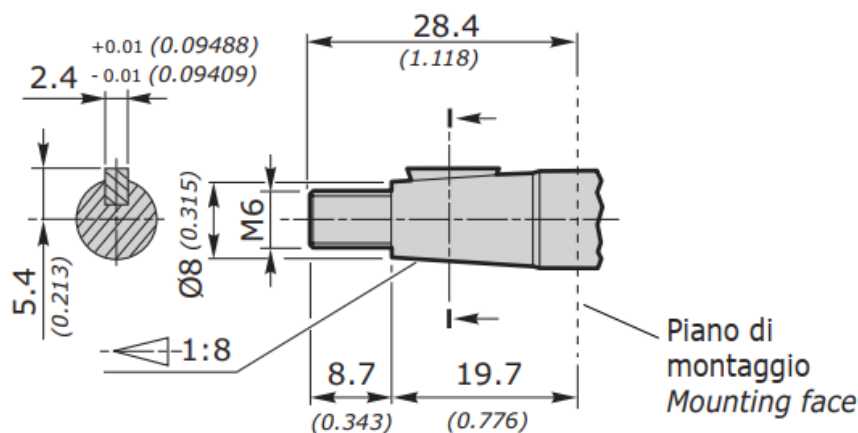

Disponibile per - available for: **EUR - MC32**





1SP - A - 032 - D - EUR - B - N - 10 - **0** - G

0

1

3

4



1SP - A - 032 - D - EUR - B - N - 10 - 0 - **G**

GAS

UNI ISO
228/1

SIGLA
CODE

CIL.
DISPL.

ASPIRAZIONE - SUCTION **IN**

MANDATA - DELIVERY **OUT**

A


B

↺

A

B

↺



G

009
012
016
020
025
032
037
042
050
063
078
098

G 3/8"

14 [mm]
0.552 [inch]


40 [Nm]
354 [in.lbs]

G 3/8"

14 [mm]
0.552 [inch]

40 [Nm]
354 [in.lbs]

Dimensioni totali

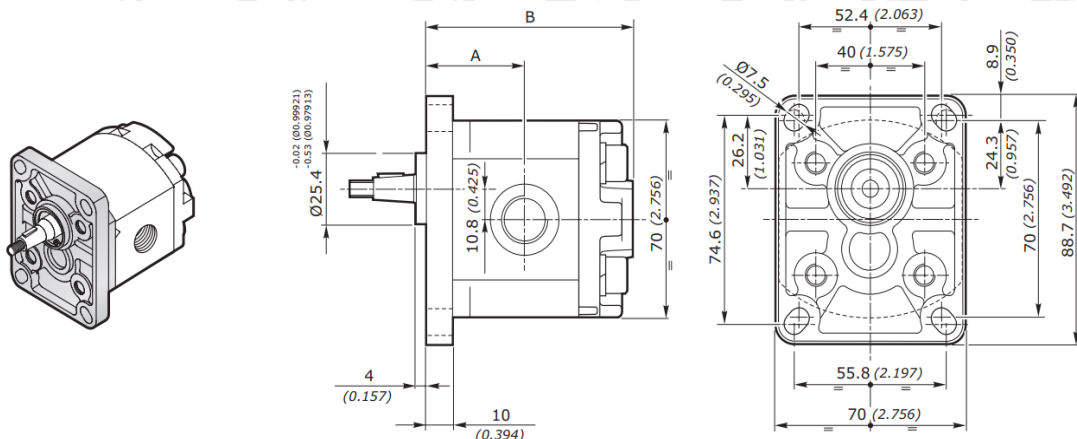

GRUPPO - GROUP 1	A		B		MASSA - MASS	
	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
1SP 009	34.80	1.370	73.6	2.898	0.91	2.01
1SP 012	35.35	1.392	74.7	2.941	0.93	2.05
1SP 016	36.20	1.425	76.4	3.008	0.95	2.09
1SP 020	36.95	1.455	77.9	3.067	0.97	2.14
1SP 025	37.95	1.494	79.9	3.146	1.00	2.21
1SP 032	39.30	1.547	82.6	3.252	1.04	2.29
1SP 037	40.30	1.587	84.6	3.331	1.07	2.36
1SP 042	41.25	1.624	86.5	3.406	1.10	2.43
1SP 050	42.80	1.685	89.6	3.528	1.14	2.51
1SP 063	45.35	1.785	94.7	3.728	1.22	2.69
1SP 078	48.20	1.898	100.4	3.953	1.30	2.87
1SP 098	52.15	2.053	108.3	4.264	1.41	3.11